

PINCE A FERMETURE PARALLELE ET BECS ORIENTABLES POUR LE MONTAGE ET LE DEMONTAGE DE COLLIERS CAILLAU CLIC/CLIC R/CLIC E

PLIERS WITH PARALLEL CLOSING AND ADJUSTABLE NOSE FOR MOUNTING AND DISMOUNTING CAILLAU CLIC/CLIC R/CLIC E CLAMPS

ZANGE MIT PARALLELEM SCHLIESSEN UND VERSTELLBAREN ENDSTÜCKEN FÜR DEN EINBAU UND AUSBAU VON SCHELLEN CAILLAU CLIC/CLIC R/CLIC E

REF

0260

DESCRIPTION

Cette pince CAILLAU permet de monter et démonter les colliers CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E. La fermeture parallèle et les embouts orientables interchangeables permettent de manipuler les colliers dans les endroits difficiles d'accès.

DOMAINES D'UTILISATION:

- Automobile: moteur, mise à l'air libre du réservoir d'essence, filtre à air, direction, etc.

-Toutes industries

-Electroménager

-Rechange

CARACTERISTIQUES:

PINCE:

Mode d'obtention : forge

Matière : XC55

Traitement thermique sous atmosphère (40-45Hrc).

EMBOUS:

Matière : 60SPb20 (46-48Hrc).

PRESENTATION:

Bronzée - gaines PVC.

DESCRIPTION

This pliers CAILLAU makes it possible to mount and dismount CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E clamps.

The parallel closing and the interchangeable adjustable end pieces make it possible to manipulate clamps in difficult to reach places.

FIELDS OF USE:

- Automobil: engines, venting fuel tanks, air filter, steering, etc.

-All industries

-Household appliances

-Spare parts

CHARACTERISTICS:

PLIERS:

Manufacture mode : forge

Material : XC55

Atmosphere heat treatment (40-45Hrc).

END PIECES:

Material : 60SPb20 (46-48Hrc).

PRESENTATION:

Browned - PVC wrapping.

BESCHREIBUNG

Mit dieser Zange CAILLAU können die Schellen CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E eingebaut und ausgebaut werden.

Das parallele Schließen und die austauschbaren, verstellbaren Endstücke ermöglichen die Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

VERWENDUNGSBEREICHE:

- Automobil: Motor, Ausbau des Benzintanks, des Luftfilters, der Lenkung, usw.

-Alle Industriezweige industries

-Elektrohaushaltsgeräte

-Austausch

EIGENSCHAFTEN:

ZANGE:

Herstellung : geschmiedet

Werkstoff : XC55

Wärmebehandlung unter Schutzgas (40-45Hrc).

ENDSTÜCKE:

Werkstoff : 60SPb20 (46-48Hrc).

AUFMACHUNG:

Bronziert - PVC Hüllen.




CLIC



CLIC R




CLIC E

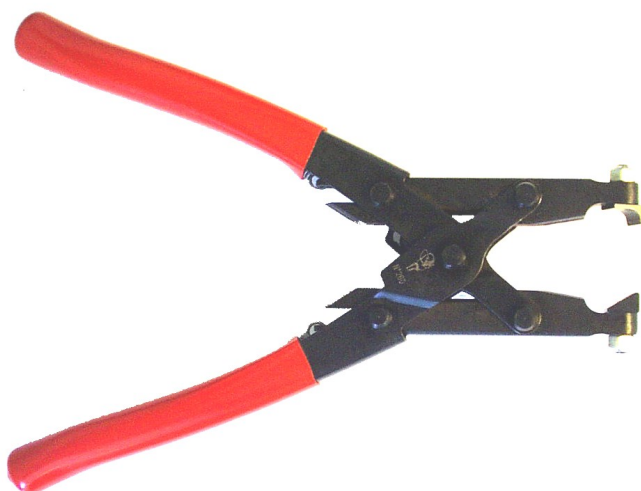


**Montage
Mounting
Einbau**



**Démontage
Dismounting
Ausbau**



 Gr	L (mm)
320	220

**APPROVED DISTRIBUTOR OF CAILLAU'S MANUAL PLIERS
GENEHMIGTER HÄNDLER FÜR CAILLAU'S MANUELLE ZANGEN**

Evotec-Swiss AG - CHAMERSTRASSE 44 - CH - 6331 HÜNENBERG

www.evotec-swiss.com Tel. (+41) 41 781 11 77 Fax. (+41) 41 544 26 49 E-mail. info@evotec-swiss.com